





D+H


TR 42 / TR 42-K

TR 42

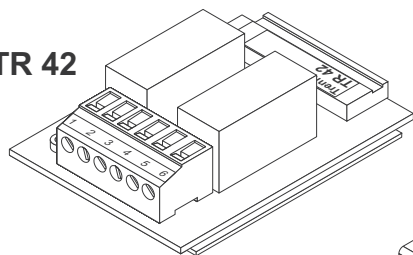

RZN 44xx-K/ -M
RZN 43xx-E

TR 42-K

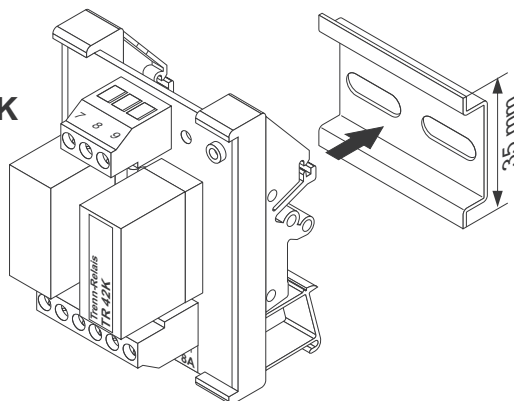

Zastosowanie

- Moduł przekaźnikowy
- np. do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu
- 2 bezpotencjałowe styki przełączalne

Wskazówki bezpieczeństwa

Napięcie robocze 230 VAC!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Podłączenie może być wykonane tylko przez autoryzowanego specjalistę-elektryka.

Intended use


- Cutoff relay module
- e.g. for remote indication of fault and alarm
- 2 floating change-over contacts


Safety notes

Switching voltage 230 VAC!
Risk of injury from electric shock!
Connection must be carried out by a certified electrical technician.

TR 42-K

maks. 230 VAC / 8 A

maks. 8x  230 VAC

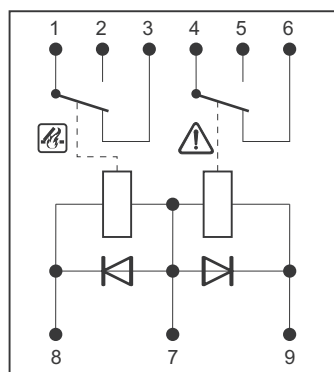


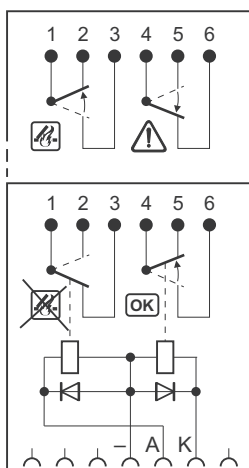
Alarm ogólny / Common alarm — Uszkodzenie ogólne / Common fault

24 VDC / 20mA

TR 42

maks. 230 VAC / 8 A

maks. 8x  230 VAC



RZN 44xx-K/ -M

RZN 43xx-E

