





# D+H

## TR 42 / TR 42-K

TR 42

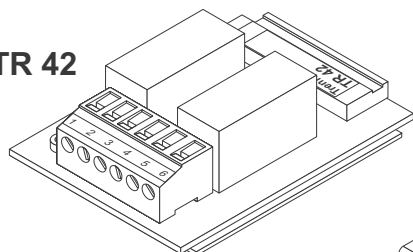

TR 42-K

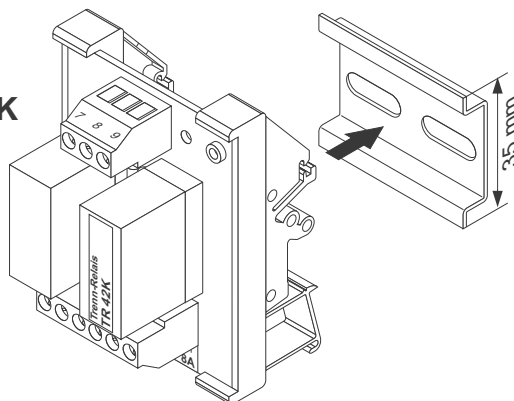

E1

RZN 44xx-K/ -M  
RZN 43xx-E



### Zastosowanie

- Moduł przekaźnikowy
- np. do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu
- 2 bezpotencjałowe styki przełączalne

### Wskazówki bezpieczeństwa

Napięcie robocze 230 VAC!  
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!  
Podłączenie może być wykonane tylko przez autoryzowanego specjalistę-elektryka.

### Intended use


- Cutoff relay module
- e.g. for remote indication of fault and alarm
- 2 floating change-over contacts


### Safety notes

Switching voltage 230 VAC!  
Risk of injury from electric shock!  
Connection must be carried out by a certified electrical technician.

TR 42-K

maks. 230 VAC / 8 A

maks. 8x  230 VAC

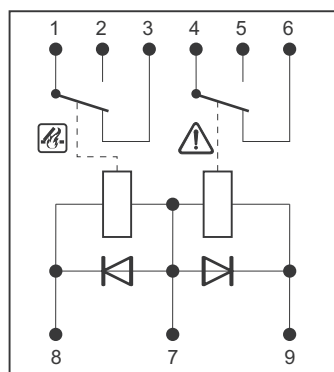


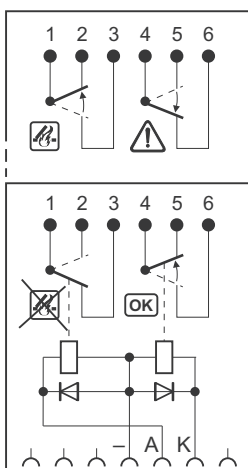
Alarm ogólny / Common alarm — Uszkodzenie ogólne / Common fault

24 VDC / 20mA

TR 42

maks. 230 VAC / 8 A

maks. 8x  230 VAC



RZN 44xx-K/ -M

RZN 43xx-E

